

Specialist in balustrades en dakterrassen

Bekijk het aanbod



Spijlen balustrade


CT030-1000 / CT030-1200

- Spijlen balustrade zijn rechthoekig 14x28 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50x50x4 mm.
- Standaard zijn alle aluminium delen geanodiseerd.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

Bekijk de bouwtekeningen:



- [Spijlhekwerk type CT030-1000](#)
- [Spijlhekwerk type CT030-1200](#)

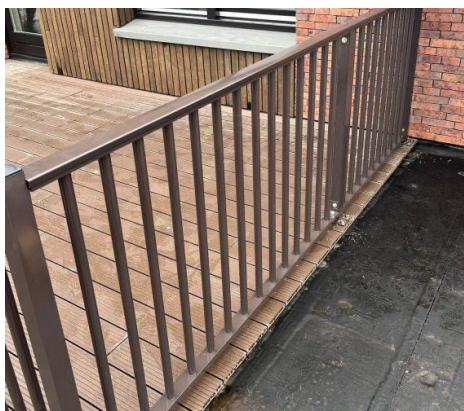

Balustrade ronde spijlen

CT028-1200

- Spijlen zijn rond 28 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50x50x4 mm.
- Standaard zijn alle aluminium delen geanodiseerd.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

Bekijk de bouwtekeningen:



- [Spijlhekwerk type CT028-1000](#)
- [Spijlhekwerk type CT028-1200](#)



Balustrade vierkante spijlen

CT050-1000

- Spijlen zijn vierkant 28 x 28 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50x50x4 mm.
- Standaard zijn alle aluminium delen geanodiseerd.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

Bekijk de bouwtekeningen:



- [Spijlhekwerk type CT050-1000](#)
- [Spijlhekwerk type CT050-1200](#)



Strip balustrades

CT012-1000 / CT012-1200

Bekijk de bouwtekeningen: 

- Striphekwerk zijn rechthoekig zijn 12×43 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50×50×4 mm.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

- [Striphekwerk type CT012-1000](#)
- [Striphekwerk type CT012-1200](#)



Lamellen balustrade

CT065-1000 / CT065-1200

CT095-1000 / CT095-1200

Bekijk de bouwtekeningen: 

- CT065-1000 / CT065-1200 zijn rechthoekig 65×20 mm.
- CT095-1000 / CT095-1200 zijn rechthoekig 95×20 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50×50×4 mm.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

- [Lamelhek type CT095-1000](#)
- [Lamelhek type CT095-1200](#)
- [Lamelhek type CT065-1000](#)
- [Lamelhek type CT065-1200](#)




Glazen balustrade

CT041-1000 / CT041-1200

Bekijk de bouwtekeningen: 

- Gelaagd glas helder of gematteerd 44.2.
- Afwijkende paneelvulling op aanvraag.
- Balusterafstand in overleg afhankelijk van afmetingen.
- Standaard afgeronde dekrail 60 mm breed.
- Alle aluminium delen zijn geanodiseerd.
- Balusters tussen geplaatste koker 50×50×4 mm.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

- [Glaspaneelhek type CT041-1000](#)
- [Glaspaneelhek type CT041-1200](#)

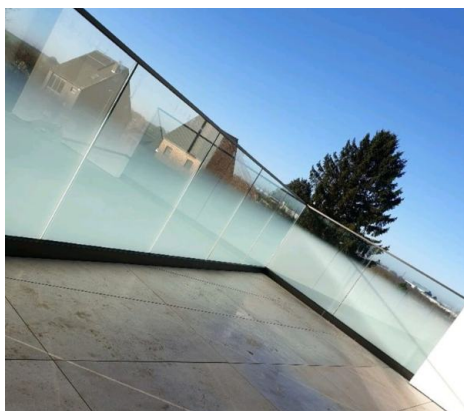

Luxe glazen balustrade

CT061 (meerprijs)

Bekijk de bouwtekeningen: 

- 1000 mm bij plaatsing tot 13 meter boven het maaiveld.
- 1200 mm bij plaatsing hoger dan 13 meter boven het maaiveld.
- Gelaagd glas helder of gematteerd.
- Alle aluminium delen zijn geanodiseerd.
- Aluminium draagconstructie.
- Balusters bevestigd aan een vloer-, muur- of voetplaat.

- [Glaspaneelhek type CT061 \(meerprijs\)](#)



Extra optie:

Privacy schermen

- Louvre schermen: gemaakt van hardhout in twee maten 90×180 en 180×180 cm. Vaste maatvoering.
- Hardhouten schermen: gemaakt van hardhout. 90×180 en 180×180 cm.
- Schermen van glas: gemaakt van aluminiumprofiel maar daarin gematteerd 44.2 veiligheidsglas. Worden op maat gemaakt en dus erg flexibel qua maatvoering.

